





### ISTRUZIONI D'USO TEMPLATE - POSACENERE DA TERRA

## ISTRUZIONI

- ① **LIVELLO " TEMPLATE ":**  
Lasciare il livello bloccato.
- Ⓐ **CUT:**  
Corrisponde all'area del lavoro finito.
- ② **LIVELLO YOUR DESIGN:**  
Inserisci la tua grafica in questo livello, all'interno della linea verde.
- Ⓓ **DESIGN:**  
Il file deve essere esportato come un'immagine vettoriale.
  - La grafica deve coprire per intero l'area di stampa. (esempio) Ⓓ
- ③ **LIVELLO "RDG\_WHITE":**  
Inserisci tutte le grafiche che dovranno essere stampate di colore bianco utilizzando il campione colore **RDG\_WHITE**.
  - ⚠ **Negli elementi non coperti dal RDG\_WHITE, i colori non risulteranno coprenti.**
  - ⚠ **LIVELLO SOLO PER OLOGRAFICO E GLOW IN THE DARK**

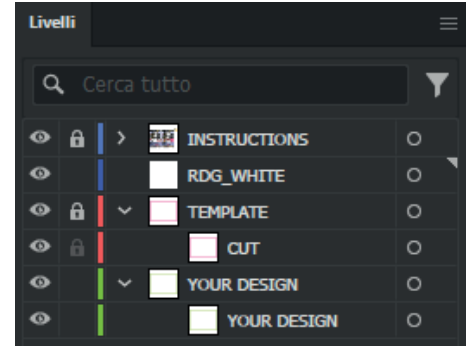

- ③
- ①
- Ⓐ
- ②
- Ⓓ

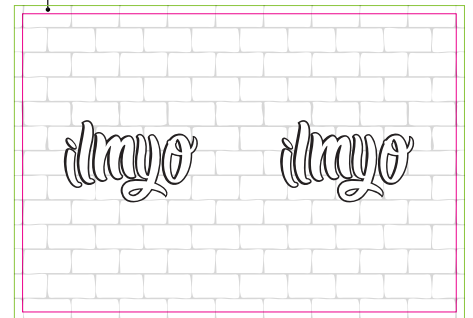

#### DESIGN IMAGES:

Nei file forniti dai clienti, le grafiche devono essere **vettoriali**, oppure, nel caso di **immagini raster**, devono essere incorporate all'interno del file.

Nel caso di immagini in formato PNG raccomandiamo una risoluzione di 300 DPI



#### IMPOSTAZIONI COLORE:

È possibile stampare solo colori **CMYK**.



#### TESTI:

Nel caso siano presenti testi all'interno del file, è necessario convertirli in traccianti.



#### FORMATO FILE:

Salvare il file in formato PDF per stampa di alta qualità.

- È molto importante mantenere i livelli **TEMPLATE** e **YOUR DESIGN** divisi.


Invia i tuoi file PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG a: [commerciale@ilmyo.it](mailto:commerciale@ilmyo.it)



TEMPLATE DESIGN INSTRUCTIONS - FLOOR ASHTRAY

**INSTRUCTIONS**

- ① **LEVEL " TEMPLATE ":**  
Leave the level locked.
- Ⓐ **CUT:**  
This corresponds to the printable area.
- ② **LEVEL YOUR DESIGN:**  
Insert your graphics into the level, inside the green line, it corresponds to the printable area.
- Ⓓ **DESIGN:**  
The file must be exported as a vector image.
  - The graphic must cover the entire print area. (example) Ⓓ
- ③ **LEVEL WHITE:**  
Insert all graphics that need to be printed in white using the **RDG\_WHITE** color swatch.
  - ⚠ In the elements without white, the colours are not opaque.
  - ⚠ **ONLY FOR HOLOGRAPHIC AND GLOW IN THE DARK**

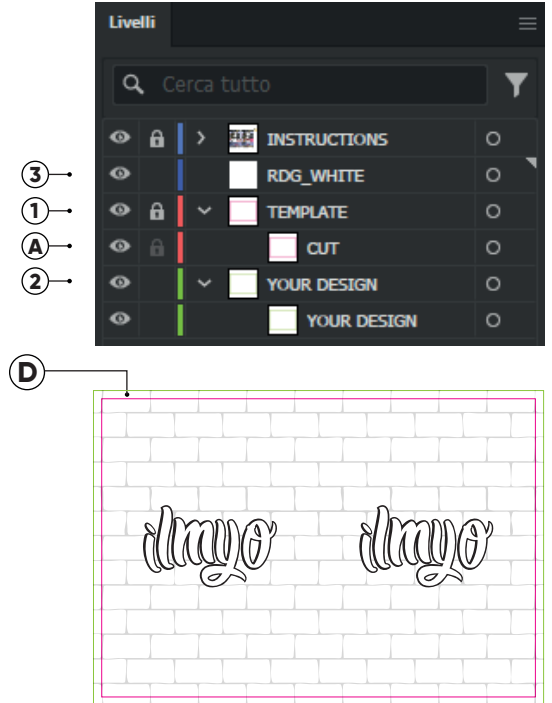

**DESIGN IMAGES:**

In the basic file sent by the customer, the graphics must be a **vector** or in the case of **images**, they must be attached or incorporated into the final design.



In the case of PNG images we recommend a png format with 300 DPI



**COLOR MODE:**

Only **CMYK** colours are possible to print.



**TEXT:**

If there is text in your design, you need to convert into a text outline.



**FILE FORMATS:**

Save the file in pdf in high quality.

- It is important to keep the **template** and **graphics** layers divided

To submit PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG files at [commerciale@ilmyo.it](mailto:commerciale@ilmyo.it)

