




TEMPLATE DESIGN INSTRUCTIONS - TRAY METAL MAGNETIC COVER

INSTRUCTIONS

WHEN OPENING THE TEMPLATE FILE YOU WILL FIND FOUR LEVELS OF WORK

PRINTING CUSTOMIZATION

- ① **LEVEL " TEMPLATE ":**
Leave the level locked.
 - Ⓐ **RED LINE:**
All important works of art (logo, text, ecc.) must be placed within the red line.
 - ② **LEVEL YOUR DESIGN:**
Insert your graphics into the level, inside the green line, it corresponds to the printable area.
 - Ⓑ • Insert your graphic into the layer inside the clipping mask.
 - Ⓒ **DESIGN:**
The file must be a vector or image.
 - Fill the Bleedbox with the background of your design. Required for the trim margin.
 - Ⓓ (example)
 - ③ **LEVEL WHITE:**
Leave the level locked.
 - ④ **LEVEL GLOSS:**
Add the graphics you want to apply the glossy finish with the **RDG_GLOSS** color sample.
- ⚠ **ATTENTION:** Do not use PANTONE® colours.

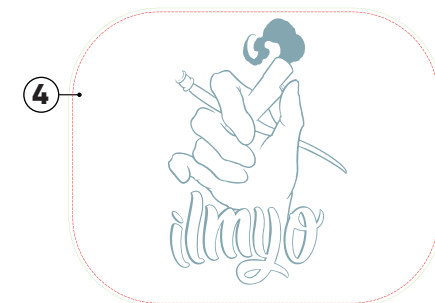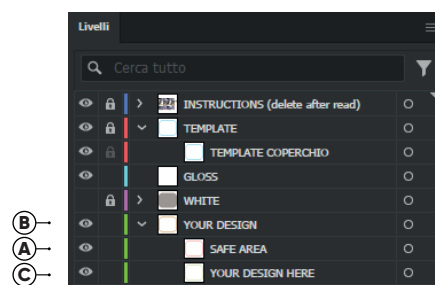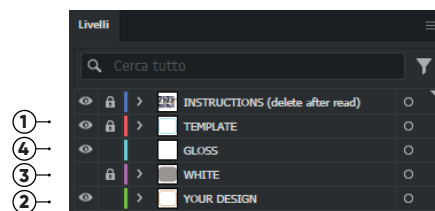

DESIGN IMAGES:

In the basic file sent by the customer, the graphics must be a **vector** or in the case of **images**, they must be attached or incorporated into the final design.



In the case of raster images we recommend a png format with 300 DPI



COLOR MODE:

Only **CMYK** colours are possible to print.



TEXT:

If there is text in your design, you need to convert into a text outline.




FILE FORMATS:

Save the file in pdf in high quality.

- It is important to keep the **template** and **graphics** layers divided

To submit PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG files at: commerciale@ilmyo.it



ISTRUZIONI D'USO TEMPLATE - COPERCHIO MAGNETICO TRAY METAL




ISTRUZIONI

QUANDO APRIRAI IL FILE DI TEMPLATE TROVERAI QUATTRO LIVELLI DI LAVORO

PERSONALIZZAZIONE STAMPA

- ① **LIVELLO "TEMPLATE":**
Lasciare il livello bloccato.
- Ⓐ **LINEA DI MARGINE:**
Posizionare le parti principali (loghi, testi, ecc.) dentro il margine delimitato dalla linea rossa.
- ② **LIVELLO "YOUR DESIGN":**
Inserisci la grafica in questo livello, all'interno della linea verde, questa corrisponde all'area di stampa.
- Ⓑ • Inserisci la tua grafica all'interno della maschera di ritaglio.
- Ⓒ **DESIGN:**
Il file deve essere un'immagine vettoriale.
 - Riempi la maschera di ritaglio con lo sfondo della tua grafica.
 - Abbondanza richiesta per il taglio.
 - Ⓓ (esempio)
- ③ **LIVELLO "WHITE":**
Lasciare il livello bloccato.
- ④ **LIVELLO "GLOSS":**
Aggiungi le parti di grafica a cui venga applicata la finitura lucida utilizzando il campione **RDG_GLOSS**.

⚠ **ATTENZIONE:** Non utilizzare tinte PANTONE®

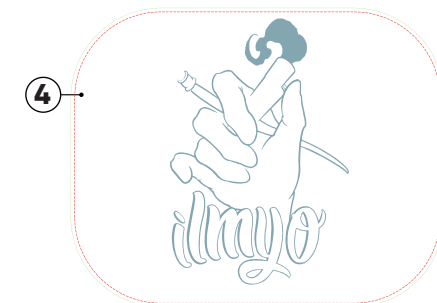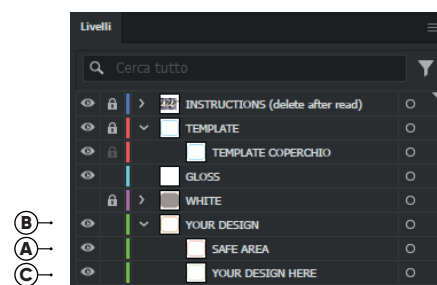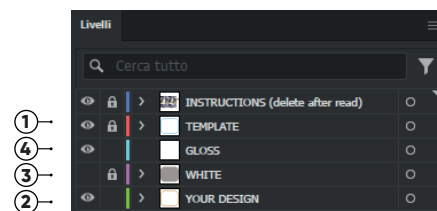

DESIGN IMAGES:

Nei file forniti dai clienti, i file devono essere **vettoriali**, oppure, nel caso di **immagini raster**, devono essere incorporate all'interno del file.



Nel caso di immagini in formato raster raccomandiamo una risoluzione di 300 DPI



IMPOSTAZIONI COLORE:

È possibile stampare solo colori **CMYK**.



TESTI:

Nel caso siano presenti testi all'interno del file, è necessario convertirli in traccati.



FORMATO FILE:

Salvare il file in formato PDF per stampa di alta qualità.

- È molto importante mantenere i livelli **TEMPLATE** e **YOUR DESIGN** divisi.

Invia i tuoi file PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG a: commerciale@ilmyo.it

